

Fuite étalon pour le contrôle des détecteurs Type FET-115

FET-115-0906-F



EFFICACE, PRÉCISE, SIMPLE & ROBUSTE

Fuite étalon réglable de 1 à 15 g par an pour R 134a (autres fluides sur demande)


Cette fuite à débit variable couvre une gamme bien spécifique (se référer à la courbe d'étalonnage). Elle est constituée d'un réservoir contenant le fluide frigorigène pour lequel elle a été étalonnée. Le réservoir de fluide est connecté à un orifice de fuite par l'intermédiaire d'une vanne qui a un débit constant de fluide en phase gazeuse.

La fuite est constituée d'un tube capillaire très fin qui permet par la combinaison de 2 régleurs d'ajuster le débit de fuite à basse pression.

Elle est contrôlée en 3 points (1, 5 & 15g) et sa courbe permet un réglage précis.

FET-115 est un excellent choix pour le contrôle de bon fonctionnement des détecteurs de fuites. Associé au banc de test mobile **BT-14624**, l'ensemble permet de contrôler les détecteurs de fuites conformément à la norme **NF EN14624**.

- Préciser le type de fluide frigorigène
- Une large gamme de contrôle (1 à 15g)
- Réglage à la juste valeur
- Incassable (car statique)
- Pas de fausse lecture, ni d'espace mort
- Traçabilité NIST et accrédité A2LA
- Ci-contre courbe d'étalonnage

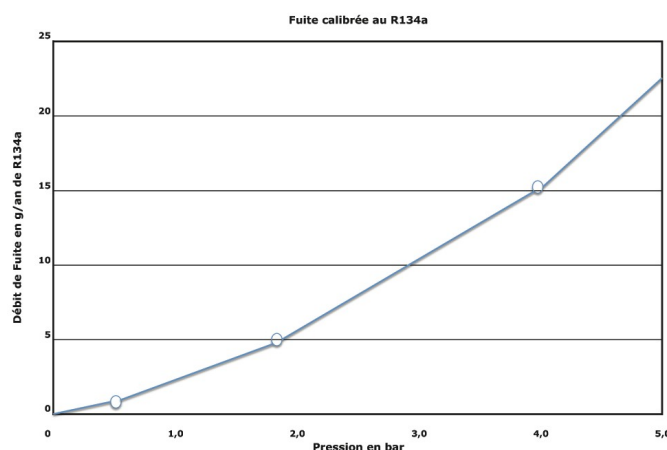

Soucieux d'améliorer la qualité de ses produits Galaxair se réserve le droit de modifications sans préavis